



BOUWCENTER
De voordelen van BouwCenter PE-zakken

TUBAG
Ideaal voor terras en sierbestrating

FINSA
Breed assortiment, aantrekkelijk geprijsd

DUFOR
Nieuwe zwaluwstaartplaten:
efficiënt en kostenbesparend

SKANTRAE
Strakke binnendeur met houtlook

Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Tubag ideaal voor terras en sierbestrating	3-4
ProductBreed	5-9
Finsa: breed assortiment, aantrekkelijk geprijsd	10-11
Adressen BouwCenters	12

Colofon

BouwCenter Breed, een uitgave van
BouwCenter, verschijnt in een oplage van
26.000 exemplaren en wordt verzonden binnen
de bouwbranche.

Redactie
Monique Epping.
PR& Corporate Communicatie.

Redactieadres
BouwCenter
Postbus 296, 3440 AG Woerden
Tel. (0348) 48 61 61,
fax (0348) 48 61 00.


Realisatie
PR& Corporate Communicatie, Gorinchem.
Het overnemen van artikelen of gedeelten
daarvan is uitsluitend toegestaan na
goedkeuring door BouwCenter.



De voordelen van BouwCenter PE-zakken


Het eigen label van BouwCenter is er niet voor niets. Kwaliteit is wellicht de belangrijkste peiler van de producten die onder het eigen merk van BouwCenter vallen. Zeker als we die afzetten tegen de altijd scherpe prijzen die we hanteren. Neem nu de regendichte PE-zakken van BouwCenter, een praktische oplossing voor een typisch Nederlands probleem: regen. Marktonderzoek heeft uitgewezen dat er op de bouwplaats behoefte bestaat aan een stevige, regendichte verpakking voor mortels. Gebruik van PE-zakken voorkomt inwatering en zodoende het voortijdig hard worden van de mortel. Dit bespaart de bouwer veel geld. Bovendien is de mortel in plastic zakken langer houdbaar en is een PE-zak milieuvriendelijker. Het basismateriaal polyethyleen, waar de zak van gemaakt is, is tot zo'n vijftig keer recyclebaar. De zakken hebben nog meer voordelen. Ze geven aanzienlijk minder stof en de PE-zakken kunnen desnoods buiten op het terrein worden opgeslagen. Een praktische oplossing voor een alledaags probleem. Dat is typisch BouwCenter.

tubag ideaal voor terras en sierbestrating

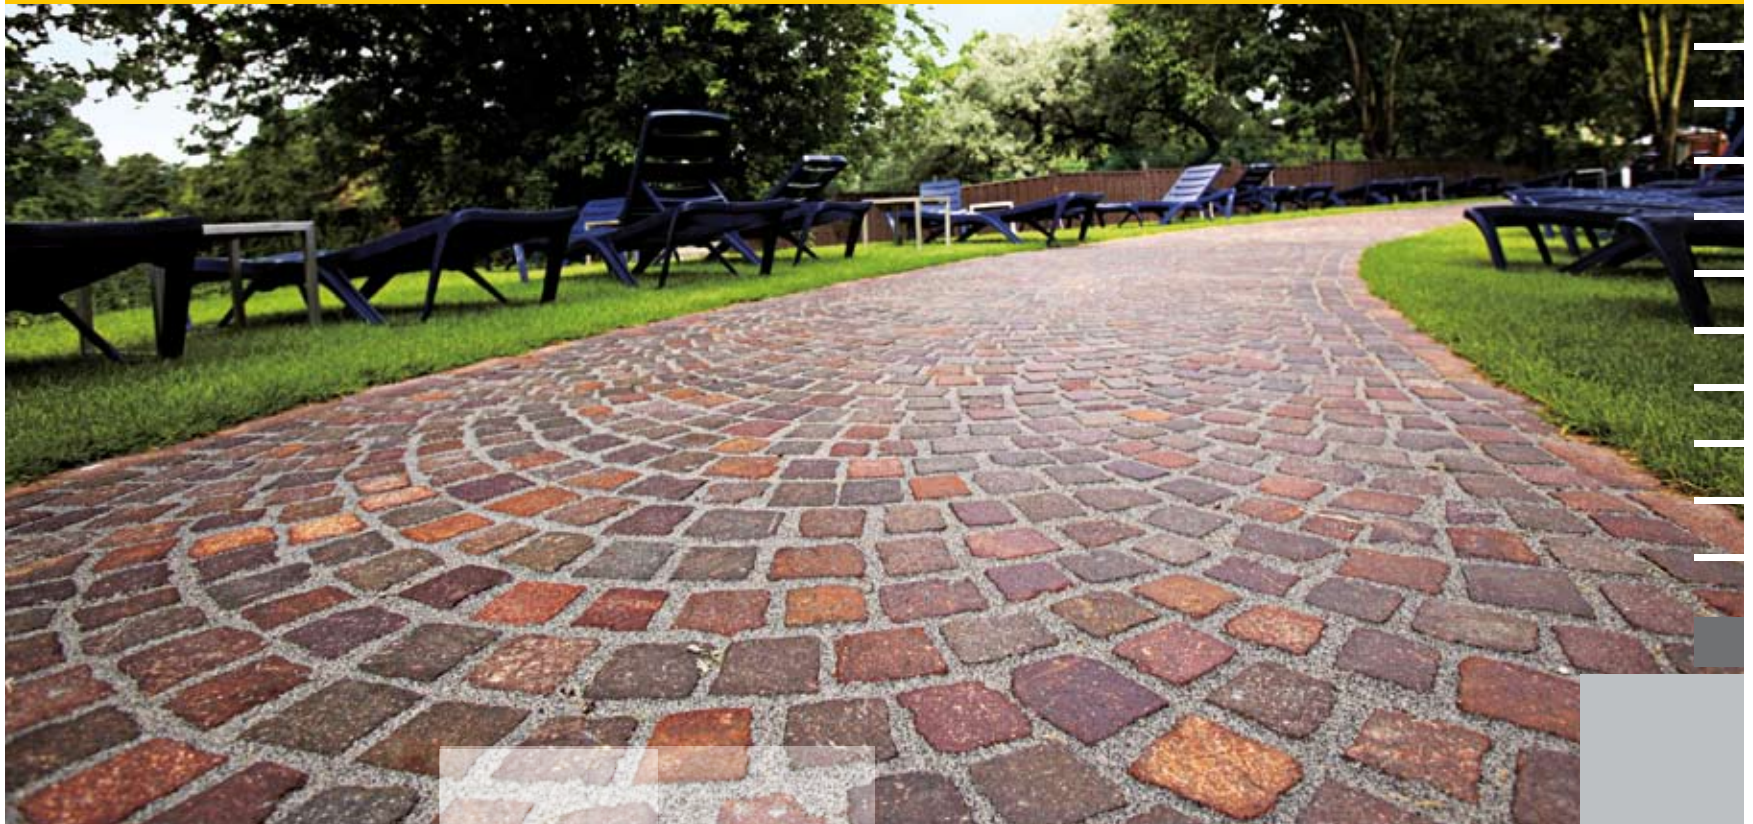

Een sierterras of sierstraatwerk, dat nauwelijks onderhoud vergt en niet verzakt? Dat is niet eenvoudig, zeker als je kijkt naar de verschillende soorten ondergronden die Nederland rijk is. Zand heeft weer andere eigenschappen dan klei. Met tubag Trasdraineermortel of Trascompound voor éénkorrelmortel is het mogelijk om een solide fundering te maken, waardoor het terras of de bestrating jarenlang bewegingloos blijft liggen.

De mortel wordt gekenmerkt door een hoge mechanische weerstand en is waterdoorlatend. De kant-en-klare Trasdraineermortel wordt toegepast voor het maken

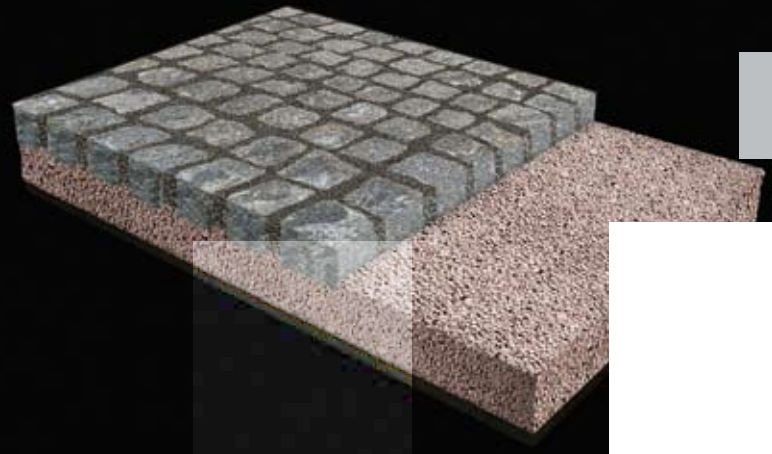



van dragende lagen voor natuur- en betonsteenbestrating. De Trasdruineermortel en Trasccompoundmortel (waaraan slechts zand aan toegevoegd hoeft te worden) zijn geschikt voor het maken van waterdoorlatende gebonden, dragende lagen van drainagebeton of éénkorrelbeton met 15 tot 20% holle ruimte.

Terras

Als de ondergrond goed geprepareerd is, dan volgt het leggen van de bestrating. Na het insmeren van de onderzijde van de sierbestrating met Tubag Hechtemuldie kan deze eenvoudig in de verse Trasdruineermortel worden gelegd. Na het uitharden kunnen de voegen worden voorzien van tubag voegmateriaal.

Voegen van straatwerk

Om langdurig van het terras of de fraai aangelegde tuinpaden te kunnen genieten, is een goede voeg noodzakelijk. Ook daarin biedt tubag met diverse voegproducten passende oplossingen. Het voordeel van het tubag-voegmateriaal is dat er geen vuil in de voegen terecht komt, onkruid geen kans heeft, terwijl het voegmateriaal wél waterdoorlatend is. Door de zogeheten Easy Clean Technology is het voegmateriaal eenvoudig te verwerken. Het assortiment bevat voor elk situatie een passende voegmortel.

Het leggen van natuursteen

Hiervoor biedt de kant-en-klare mortel van tubag uitkomst. Hierin is 40% Rijnlandse Trass verwerkt, waardoor de specie smeug blijft - en daardoor makkelijk verwerkbaar - en het beschermt tegen vervelende kalkuitbloeiingen. De kant-en-klare Trascementmortel is geschikt voor zowel binnen als buiten en goed bestand tegen milieu- en weersinvloeden. Behalve voor het leggen van natuursteen- en keramische tegels kan deze mortel worden toegepast voor het metselen van zichtmetselwerk. Tevens is er een kant-en-klare Universele mortel met Trascement voor onder meer vloerreparaties in cementdekvloeren, metselwerk en stucwerk in vochtige ruimtes, aan buitenmuren, plintstucwerk en voor het leggen van traptreden of tegels.

Voegen van muren

Daarnaast heeft BouwCenter Quick-mix op basis van tubag-tras in het assortiment. Voegmortel met tubag-tras (FM-T) is geschikt voor allerlei voegwerkzaamheden ten behoeve van alle steensoorten. Tevens is tubag-voegmortel een uitstekende oplossing voor het restaureren en renoveren van oude voegen en geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. Basis van het tubag-assortiment vormt het 100% natuurlijke, hoogwaardige Rijnlandse trass. Trass zorgt ervoor dat de vrije kalk geen mogelijkheid heeft om met het aanmaakwater naar het oppervlak getransporteerd te worden. Trasshoudende producten zijn dichter van structuur en hebben een langere naverharding, hierdoor zijn ze beter bestand tegen milieu invloeden. Dit garandeert een duurzaam resultaat met een minimum aan onderhoud.





Voordelen BAT Randbekisting

De stalen randbekistingssystemen van BAT voor het bekisten van plaatvloeren (breedplaat- en combinatievloeren) en prefab betonwanden heeft grote voordelen ten opzichte van andere bekistingstechnieken. Het basiselement (type B) is vervaardigd van Sendzimir verzinkt staal, in standaardlengte van 2000 en standaarddikte van 0,75 mm. Maatwerk is mogelijk. De BAT Randbekisting onderscheidt zich door onder meer snelle en eenvoudige montage en er zijn geen andere hulpstukken nodig dan slechts een schaar. Het resultaat is een mooie strakke vloerrand. De bekisting is licht van gewicht en leverbaar met én zonder bovenlip en eventueel met ankerrail of bevestigingsvoorzieningen. De BAT stalen Randbekisting is een prima oplossing voor een ankerloze spouw bij de woningscheiding.



Styrock nu ook met antraciete toplaag

De Styrock isolerende lichtgewicht kantplank van Blauwplaat is bij BouwCenter vanaf nu ook beschikbaar met een toplaag in de kleur antraciet. Al in de productiefase van de cementgebonden toplaag wordt de antracietkleur ingemengd, waardoor een diepe kleuring tot aan de kern ontstaat. Hierdoor leidt een kras of kleine beschadiging niet tot kleurverschillen. Zoals gebruikelijk wordt ook deze toplaag gecombineerd met een duurzame en hoogwaardige Styrofoam-isolatie. De kantplank is snel te verwerken, licht in gewicht en heeft een hoge druksterkte. Tevens is de Styrock eenvoudig zelf op maat te maken door middel van een handzaag of cirkelzaag. De dikte van een Styrock kantplank is minimaal 35 mm (20 mm isolatie + 15 mm toplaag) en kan in stappen van 10 mm worden verhoogd. Zo is de kantplank goed af te stemmen op de vereiste Rc-waarde of de gewenste dikte.

Albo Deuren FSC- en PEFC- gecertificeerd

Albo Deuren uit Albergen is onlangs FSC- en PEFC CoC-gecertificeerd. Met deze certificering geeft Albo Deuren aan duurzaamheid en verantwoord bosbeheer te stimuleren.

Albo Deuren heeft bewust gekozen voor zowel FSC als PEFC. Beide toonaangevende organisaties die ontbossing wereldwijd te lijf gaan. Inmiddels zijn beide certificaten behaald en kan Albo Deuren haar producten voor een groot deel aanbieden met een FSC- en PEFC-certificaat. Ook certificaten als ISO-9001 en KOMO onderstrepen de kwaliteit van zowel de organisatie als van de producten van Albo Deuren.



PRODUCT

Snelle montage met nieuwe montagelijm

Bij BouwCenter is de nieuwe montagelijm, Poly Max[®] Express van Bison verkrijgbaar. Deze montagelijm heeft een zeer snelle sterkteopbouw; binnen vier uur is de volledige eindsterkte bereikt. Dat is ruim tien keer sneller dan de huidige varianten. De verbindingen kunnen dan ook zeer snel stevig belast worden. Deze hoogwaardige Poly Max[®] montagelijm is voorzien van het KOMO-keurmerk 'montagelijm'. De montagelijm heeft een hoge eindsterkte, is krimpvrij, blijvend elastisch, bestendig tegen temperatuur- en weersinvloeden en overschilderbaar.



BREED



Nieuwe zwaluwstaartplaten: efficiënt en kostenbesparend

De gecertificeerde zwaluwstaartplaten van Duofor levert BouwCenter in Europese maatvoeringen. De platen zijn 100% recyclebaar en hebben uitstekende geluid-isulerende eigenschappen.

De standaardmaten zijn afgestemd op de meest voorkomende hart-op-hartmaten. De slimme standaardlengtes zorgen voor een perfecte aansluiting van de platen op het werk. Dit levert een besparing op van 5%.

De nieuwe, beschermde, kleuraanduiding op de plaat vergemakkelijkt het aanbrengen van de plaat. Voor het inkorten van de platen is er om de 100 mm een maatstreep aangebracht. Duofor DTS-G geluidstroken, die in combinatie met de zwaluwstaartvloer prima zijn te gebruiken, staan synoniem voor duurzaamheid. De platen behouden zo hun geluiddempende werking tot in lengte van jaren. Ook op het gebied van milieu is aan duurzaamheid gedacht door toepassing van recycling rubber.

Nieuwe holle vouwpan

BouwCenter heeft de nieuwe holle vouwpan IDEALSUPRA in 10^{er} formaat van

Gebr. Laumans in het assortiment. Het bijzondere van het IDEAL-model ligt in zijn S-lijnige vorm, die door de traditionele oude holle pan geïnspireerd is. Deze vorm suggereert een 'golfbeweging' op het dak.

De nieuwe vouwpan is verkrijgbaar in deklengten van 388 tot 408 mm. Bij een dekbreedte van circa 240 mm ligt het benodigde pannenaantal per m² bij slechts 10,5 stuks. Bovendien garandeert zijn geringe gewicht van ongeveer 4,2 kg per stuk een optimale plaatsing. Bij de IDEALSUPRA hoort een uitgebreid hulpstukkenprogramma. De nieuwe vouwpan is leverbaar in de kleuren natuurrood, zwart sinteren-gobe en zwart verglaasd.



Sneldrogende wandegalisiemortel

Met 957 Wandoquick van Forbo Eurocol voegt BouwCenter een nieuwe sneldrogende wandegalisiemortel toe aan het assortiment. De belangrijkste voordelen van de wandegalisiemortel zijn dat het toepasbaar is in dunne tot dikke lagen (2 tot 50 mm) en dat door de supersnelle droging de tegels al na ongeveer twee uur kunnen worden verlijmd. Wandoquick is ook geschikt voor renovatieprojecten.

In renovatieprojecten worden vaak dikke stuclagen aangebracht. Bijvoorbeeld achter een keukenblok, op wanden die uit het lood staan of bij ronde hoeken in bijvoorbeeld betonmalle. Voor de toepassing van 957 Wandoquick vormt dit geen beletsel. Deze sneldrogende egalisiemortel is geschikt voor vrijwel elke ondergrond en kan probleemloos worden uitgevlakt in lagen van 2 tot 50 mm.



Strakke binnendeur met houtlook

Woningen die onder strakke architectuur worden gebouwd, vragen om een strakke binnendeur met karakter. De SkanSelekt Cube-lijn van Skantrae beantwoordt hieraan. Met een strak 90°-profiel en grote vlakken heeft BouwCenter hiermee een deur die perfect past bij deze stijl. Met het glaslattensysteem is de kunst van het weglaten, met eenvoudige montage van de glaslatten, gecombineerd.

Daarnaast breidt Skantrae haar Cube-lijn uit met drie moderne wit Eikenfineer-modellen. Het wit Eikenfineer geeft de deurmodellen een eerlijke en warme uitstraling en is eenvoudig naar keus te bewerken met bijvoorbeeld beitsen, washes of waxes. Hierdoor is het mogelijk elke deur volledig aan te passen aan het interieur en de persoonlijke smaak. Voor het glasmodel is er een keuze uit maar liefst zes verschillende glasdesigns (vanzelfsprekend veiligheidsglas).

Deze Eikenfineer-modellen zijn voorzien van het FSC-keurmerk. De stijlen en dorpels zijn opgebouwd uit gelamineerde en gevingerlaste stijlen. Deze constructie garandeert een stabiele en duurzame constructie.





Isolatie en zonnecollector ineen

Unidek SolarTherm is het eerste prefab sandwichdakelement met een geïntegreerde zonnecollector. Daardoor wordt een lastige montage op de bouw voorkomen, want het systeem valt in de categorie 'plug & play'.

Het dakelement met prefab gemonteerde zonnecollector maakt de installatie namelijk zeer gemakkelijk. Alle doorvoerleidingen en aansluitingen ten behoeve van de warmwatervoorziening zitten er al in. Deze hoeven aan de binnenkant alleen nog maar op eenvoudige wijze gekoppeld te worden aan de rest van het SolarLine-zonneboilersysteem. Ook de dakdekker heeft geen enkel probleem, want de collector ligt keurig in het dakvlak en het geheel is daardoor optimaal voorbereid op een normale afwerking. Zo worden de bouwkosten verlaagd.

De collectoren hebben drie keurmerken: CE, het Europese kwaliteitskeurmerk Solar Keymark en Zonnekeur, het kwaliteitskeurmerk van de Stichting Energie Prestatie Keur. Dat garandeert energiebesparing voor de warmwatervoorziening van zowel CV als tapwater.

Isover zet in op duurzaamheid

Isover investeert voortdurend in het milieuvriendelijker maken van het productieproces. Isover glaswol bestaat al voor meer dan 75% uit gerecycled glas en glaswol is zelf volledig recyclebaar. Daarnaast is in enkele jaren tijd het energieverbruik voor productie met 20% verminderd. Afgelopen zomer investeerde Isover in een nieuwe energiezuinige glasoven die nog eens voor 6% verlaging van het energieverbruik zorgt. De laatste jaren slaagde Isover er ook al in om het productieafval te reduceren tot minder dan 1%. Verder hergebruikt de productie-eenheid het koelwater van een naburig productiebedrijf, waardoor jaarlijks 100.000 m³ grondwater bespaard wordt.

Isover heeft een nieuwe brochure uitgebracht die uitgebreide informatie geeft over hoe de bouwsector een belangrijke rol kan spelen in het beschermen van het milieu. Daarnaast gaat Isover in op haar eigen bijdrage aan duurzaam bouwen. De brochure 'Planet, people, prosperity: onze bijdrage aan duurzaam bouwen' is gratis aan te vragen bij Isover.



Inloopdouches met gootafvoer

Het wedi Fundo-vloerelement voor inloopdouches is veilig, eenvoudig en snel te monteren. Het douchevloerelement is in de fabriek voorzien van een waterdicht gemonteerde afvoer samen met een extra waterdichte coating en het juiste afschot. Nieuw in dit assortiment zijn de 'wedi Fundo Rioloto' en de 'wedi Fundo Riolito'. Beide vloerelementen onderscheiden zich door hun bijzondere design met een sleufdrain. Gekozen kan worden uit drie verschillende afdekkingen: RVS, betegelbaar RVS en RVS 'exclusief'. Het design van het fijn geslepen, niet door spleten of inlaatopeningen onderbroken, rooster is beperkt tot de essentie en kan uitstekend gecombineerd worden met de meest uiteenlopende tegels of natuursteen. Zowel wedi Fundo Rioloto als wedi Fundo Riolito zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen. Bovendien zijn ze voorzien van een horizontale afvoer met een afvoerdebiet van 48 l/minuut of met een verticale afvoer met een afvoerdebiet van 67 l/minuut.



FrontsAndFronts gevelbekleding

FrontsAndFronts is een concept voor professionele gevelbekleding, dat bestaat uit een breed programma van gevelproducten. Hierin zijn de merken Ki-kern, Profort, Canexel, Shera, ModiWood, UniPrime en Jumbo vertegenwoordigd. De producten zijn mooi, praktisch en duurzaam en voorzien van garantie, KOMO en CE.

FrontsAndFronts biedt een gevarieerd programma van materialen, modellen en kleuren.



Vorstrijkmiddel met korrel verbetert hechting

BouwCenter presenteert een geheel nieuw voorstrijkmiddel van Onmicol: Omnibind ZR, dat speciaal geschikt is voor gesloten ondergronden, zoals betonnen wanden, gladde betonvloeren en bestaand tegelwerk.

De toevoeging van een korrel aan het voorstrijkmiddel creëert een groter oppervlak voor een optimale hechting. Omnibind ZR onderscheidt zich ook door een snelle droogtijd, die verdere bewerking bespoedigt.

In verhouding tot andere voorstrijken is de droogtijd aanzienlijk verkort. Daar waar bij normale voorstrijkmiddelen 12 tot 24 uur gewacht moet worden, is Omnibind ZR al na 2 uur droog en klaar voor de volgende bewerking. Van invloed daarbij zijn wel de temperatuur, de zuiging van de ondergrond en de laagdikte. De toegevoegde korrel aan Omnibind ZR is kwartszand van maximaal 1 mm, dat als effect heeft dat de gladde, gesloten ondergrond na behandeling ruwer aanvoelt. Dit geeft een groter hechtoppervlak bij de volgende bewerking.



Boeistroom: renovatieproduct op maat

Het assortiment plaatmateriaal voor gevel- en dakrandbekleding van BouwCenter is uitgebreid met de Boeistroom van Rockpanel. Deze kant-en-klare plank is op maat gemaakt voor snelle renovaties rondom het dak als een boeiboord, dakrand of gootafwerking. De innovatieve eigenschappen van het product maken het renoveren van een boeideel heel gemakkelijk. De Boeistroom kan ook worden toegepast in nieuwbouwprojecten. De Rockpanel Boeistroom is beschikbaar in het formaat 2500 x 310 x 6 mm en in RAL kleuren 9010 en 9001.

De Rockpanel Boeistroom is bewerkbaar als hout en is ongevoelig voor veranderingen in temperatuur en vocht. De lichtgewicht platen kunnen met dezelfde gereedschappen en bevestigingsmiddelen worden bewerkt als hout. De planken kunnen worden bevestigd met nagels of schroeven in bijbehorende kleur. Door de uitstekende bewerkbaarheid kan de Boeistroom indien nodig snel en eenvoudig in de lengterichting op het juiste formaat worden gezaagd. Zelfs op de bouwplaats voor een perfecte detaillering.



Nieuwe grijze poederlijm

De nieuwe grijze variant van de allround poederlijm SCHÖNOX Q9 W is vooral geschikt voor niet doorschijnende verkleuringsgevoelige natuursteensoorten. De dun/midden- en dikbedlijm voor wand en vloer kunnen zelfs zo dik opgezet worden dat in veel gevallen een egaliseren van de ondergrond niet nodig is. De poederlijm is ook prima geschikt voor grootformaat keramische tegels, is snelafbindend en extreem druk-, hechttek- en afschuifvast.



Uniek deurconcept: Living Doors Design®

De Living Doors® binnendeuren van Weekamp Deuren is uitgebreid met een uniek deurconcept: Living Doors Design®. Naast de huidige voorraadcollectie is er nu een bestelprogramma waarbij het mogelijk is om zelf het design te bepalen. Het bestelprogramma biedt als extra voordeel de mogelijkheid om deuren te voorzien van diverse bewerkingen en te laten beglazen.

Zo ontstaat een enorme keuze op het gebied van deurmodellen, profileringen, panelen en afmetingen. Er zijn maar liefst negen verschillende combinaties profilering en panelen. De voorraaddoeken zijn voorzien van facetprofilering, een kraalprofilering en een rechte profilering. Deze kunnen gecombineerd worden met diverse panelen. Consumenten kunnen dus hun eigen deur samenstellen. Bovendien kan de deur in afwijkende maten tot 1200 x 2400 mm geleverd worden, zonder toeslagen.



Egalisatiemortel mét vloerprimer

De vernieuwde Rhinodek van Metzger is een kant-en-klare, sneldrogende cementgebonden egalisatiemortel (2-30 mm laagdikte, CE-markering volgens EN13813: CT-C25-F7) voor bijna alle soorten binnenvloeren, zoals beton, steenachtige ondergronden en op cement- en calciumsulfaatgebonden dekvloeren (met of zonder vloerverwarming). De gemakkelijk te verwerken egalisatiemortel heeft een uitstekende vloei en de zelfnivellerende werking zorgt voor een perfect vlak resultaat. De Rhinodek is na circa vier uur beloopbaar en na circa 24 uur af te werken. Daarnaast is de vernieuwde Rhinodek zeer emissiearm (EC 1).

Daarnaast heeft Metzger een nieuwe vloerprimer aan haar assortiment toegevoegd. Flevopol Vloerprimer is een nieuw universeel hecht- en voorstrijkmiddel speciaal voor vloeren. Afhankelijk van de ondergrond is deze geconcentreerde primer te verdunnen met water. Dit maakt Flevopol Vloerprimer geschikt voor elk type ondergrond. De primer dringt gemakkelijk door in de ondergrond en heeft een groot hechtvermogen. Daarnaast heeft de primer als functie het voorkomen van luchtbellens, voorkomen van wateronttrekking aan de mortelspecie en het binden van nog achtergebleven stofdeeltjes. De Flevopol Vloerprimer is verkrijgbaar in 2,5 liter jerrycans (goed voor circa 50 m²) en vormt een ideale hechtprimer voor Rhinodek.



Hoogwaardig licht zónder extra warmte

Meer licht, meer daglicht in een woning of bedrijfspand betekent vaak ook meer warmte. De Solatube[®]-systemen, die met een compacte lichtkoepel en een zeer goed reflecterende buis daglicht naar elke gewenste plek brengen, zijn er speciaal voor ontworpen om dit te voorkomen.

De Solatube Brighten Up Serie (Ø 25 en 35 cm) heeft een gecertificeerde U-waarde van 1,3 U / Wm²K. Solatube realiseert hiermee een uitstekende balans tussen de daglichttoetreding en het voorkomt warmteontwikkeling. De geringe dakopening, de lichtbuis met de hoogste reflectiewaarde en de dubbelwandige plafondplaat maken dit mogelijk. De plafondplaat heeft een extra effectlens aan de binnenzijde en zorgt daarmee voor zowel een aangename spreiding van het daglicht over een grote oppervlakte, als voor isolatie.

Vloerelementen met vilten isolatielaag

Als antwoord op de toenemende vraag naar duurzame bouwmaterialen, introduceert BouwCenter Fermacell Vloerelementen met een 9 mm dikke vilten isolatielaag. Vilt is een niet-geweven textielsoort die ontstaat door vezels samen te persen.

Modern vilt bestaat voor een groot deel uit vezels van (oude) kleding, aangevuld met andere gerecyclede textielvezelsoorten, zoals tapijt. Dat maakt het product zeer geschikt voor de productie van duurzame en ecologisch verantwoorde vloerelementen voor de droge afbouw.

De Fermacell Vloerelementen zijn samengesteld uit twee met elkaar verbonden stabiele Fermacell Gipsvezelplaten met een dikte van 10 mm of 12,5 mm. Fermacell Gipsvezelplaten bestaan uit een homogeen mengsel van gips en papiervezels, afkomstig uit een recyclingproces. De beide gipsvezelplaten zijn verspringend met elkaar verbonden, zodat er rondom een liplas ontstaat met een breedte van 50 mm. Fermacell Vloerelementen zijn leverbaar met een isolatielaag van minerale wol, polystyreen hardschuim, houtvezel en nu dus ook vilt. Fermacell Vloerelementen zijn goed toepasbaar bij lichte vloerconstructies in de prefabindustrie voor de bouw, houtskeletbouw of bij renovaties.



Finsa: breed aantrekke

Finsa is een toonaangevend leverancier van spaanplaatmateriaal en een uitgebreid scala MDF-producten. Anders dan de naam doet vermoeden, is Finsa een van oorsprong Spaans familiebedrijf, dat de afgelopen jaren geleidelijk is gegroeid naar een internationale organisatie met zo'n 5.000 medewerkers. In Vlissingen is het gloednieuwe distributiecentrum gevestigd voor de Benelux.

Vochtwerende MDF-plaat

Vanuit het distributiecentrum wordt aan alle BouwCenters een breed MDF-pakket geleverd. Een diversiteit van producten met als credo: hoge kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs. Nieuw in het Finsa-assortiment is de DM.Compac 1100 en de Compacmel met een ongekend hoge dichtheid (meer dan 1.000 kg/m^3) en daardoor uiterst vochtwerend. Deze MDF-plaat is geschikt voor toepassing in ruimtes met een hoge vochtigheidsgraad, zoals kleedkamers bij zwembaden en badkamers. Afhankelijk van de toepassing kan de plaat worden geleverd in diverse afwerkingen, zoals een houtfineer look, melamine, HPL en technisch fineer. De Compacmel kent een bijzondere range designs. De plaat is leverbaar in maar liefst acht verschillende designs of een mix daarvan,



ed assortiment, lijk geprijsd

variërend van hout tot textiel. In het BouwCenter-assortiment is ook de Fibranatur opgenomen, een direct uit voorraad leverbare edelgefinieerde MDF-plaat in witeiken, beuken, kersen, Amerikaanse walnoot en esdoorn.

Meubelpanelen

Finsa gebruikt voor haar producten milieuvriendelijk, PEFC- gecertificeerd hout uit eigen bossen in Spanje. Zorg voor het milieu behoort tot de speerpunten van het bedrijf. Van eigen makelei zijn ook de 120 grams witte meubelpanelen met tweezijdig 0,4 mm kantenband en standaard uitgevoerd in vierzijdig wit. Ook deze meubelpanelen zijn in verschillende designs leverbaar. Speciaal voor BouwCenter biedt Finsa per pak van tien panelen én op maat gemaakt (standaardbreedtematen en variabele lengtematen) de panelen aan in combinatie met een bestelling van andere Finsa-producten.

Plintenprogramma

Voor de afwerking van het interieur biedt BouwCenter met FINmoulding een uitgebreid plintenprogramma van Finsa. De plinten zijn uitgevoerd in vochtwerend MDF en voorgeschild met twee lagen calciumcarbonaat en PVAC-lijm. Bovendien zijn de plinten op waterbasis geschuurd, waardoor een zeer glad en makkelijk te behandelen oppervlakte ontstaat. Juist door deze toplaag zijn de plinten kosten- en tijdbesparend, omdat ze direct in de verf kunnen worden gezet, zonder dat er een speciale voorbehandeling voor nodig is. Het plintenprogramma van Finsa kent diverse maatvoeringen: 12 x 50, 12 x 70, 12 x 90 en 12 x 120 mm. Meer weten over de alle mogelijkheden van Finsa? Uw BouwCenter-specialist vertelt u er graag meer over.



Adressen BouwCenters

DRENTHE

Emmen, BouwCenter Kroon,
Phileas Foggstraat 75, Tel.: 0591-630250;
Hoogeveen, BouwCenter Kroon,
Stephensonstraat 21, Tel.: 0528-229232;
Meppel, BouwCenter Kroon,
Setheweg 7, Tel.: 0522-252977;

FRIESLAND

Drachten, BouwCenter Kroon,
Kelvinlaan 17, Tel.: 0512-584084;

GELDERLAND

Barneveld, BouwCenter Filippo,
Harselaarseweg 115-117, Tel.: 0342-412081;
Eibergen, BouwCenter ECB,
Kiefteweg 2, Tel.: 0545-461515;
Ermelo, BouwCenter Filippo,
Lokhorstweg 26, Tel.: 0341-371040
Hengelo (GLD), BouwCenter HCI,
Kruisbergseweg 13, Tel.: 0575-468181;
Lichtenvoorde, BouwCenter ECB,
Nobelstraat 17, Tel.: 0545-461515;
Nijkerk, BouwCenter Filippo,
Ampèrestraat 14, Tel.: 033-2459384;
Ruurlo, BouwCenter ECB,
Spoorstraat 18, Tel.: 0545-461515;
Uft, BouwCenter HCI,
Ettenseweg 39, Tel.: 0575-468181;
Zevenaar, BouwCenter HCI,
Ampèrestraat 3, Tel.: 0575-468181;

GRONINGEN

Foxhol, BouwCenter Meijer,
Korte Groningerweg 31, Tel.: 0598-390899;

LIMBURG

Maastricht, BouwCenter Jan Opreij,
Heerderweg 39, Tel.: 043-3634311;
Margraten, BouwCenter Jan Opreij,
Rijksweg 72, Tel.: 043-4581541;
Venlo, BouwCenter Driessen,
Van Heemskerckweg 2, Tel.: 077-3236400;

NOORD-BRABANT

Eersel, BouwCenter Van Hoppe,
Koperslager 20, Tel.: 0497-516905;
Etten-Leur, BouwCenter Nelemans,
Ecustraart 2, Tel.: 076-5978000;
Lieshout, BouwCenter Swinkels,
Deense Hoek 8, Tel.: 0499-425800;
Oosterhout, BouwCenter Nelemans,
Damweg 4, Tel.: 0162-422585;
Roosendaal, BouwCenter Nelemans,
Blauwherken 7, Tel.: 0165-512627;
Tilburg, BouwCenter Nelemans,
Aphroditestraat 4, Tel.: 013-5784224;
Veghel, BouwCenter Veghel,
De Amert 417, Tel.: 0413-363985;
Wanroij, BouwCenter Centen,
Bus 3, Tel.: 0485-453306;
Zundert, BouwCenter Nelemans,
Ambachten 25, Tel.: 076-5978000;

NOORD-HOLLAND

Alkmaar, BouwCenter Eiland de Wild,
Laanenderweg 39, Tel.: 072-5401674;
Amsterdam, BouwCenter Donkervoort,
Van der Madeweg 31, Tel.: 020-6651111;
Amsterdam-Noord, BouwCenter Floris,
Distelweg 78, Tel.: 020-6352525;
Beverwijk, BouwCenter Filippo,
Nieuwekade 25, Tel.: 0251-229046;
Haarlem, BouwCenter Filippo,
Spaarndamseweg 214, Tel.: 023-5258121;
Huizen, BouwCenter VOS,
Havenstraat 307, Tel.: 035-5253334;
Ouderscheld, BouwCenter RAB,
Heemskerckstraat 50, Tel.: 0222-362400;
Wormerveer, BouwCenter Floris,
Vlasblomweg 24, Tel.: 075-6478989;
Zwaag, BouwCenter Eiland de Wild Hoorn,
De Marowijne 29, Tel.: 0229-216882;

OVERIJSSSEL

Deventer, BouwCenter Filippo,
Snipperlingsdijk 54, Tel.: 0570-622525;

Vriezenveen, BouwCenter Van den Bosch,
Hammerweg 11, Tel.: 0546-559559;

UTRECHT

Amersfoort, BouwCenter Filippo,
Nijverheidsweg-Noord 41, Tel.: 033-4616946;
Baarn, BouwCenter Nijhof,
Hermesweg 5, Tel.: 035-5435035;
Mijdrecht, BouwCenter Filippo,
Groot Mijdrechtstraat 37b, Tel.: 0297-232030;
Utrecht, BouwCenter Waltmann,
Strawinskylaan 20, Tel.: 030-2946556;
Veenendaal, BouwCenter Filippo,
De Smalle Zijde 2, Tel.: 0318-519034;

ZEELAND

Breskens, BouwCenter LOGUS-De Hoop,
Haven Westzijde 25, Tel.: 0117-381753;
Terneuzen, BouwCenter LOGUS-De Hoop,
Kennedylaan 32, Tel.: 0115-680620;

ZUID-HOLLAND

Alphen a/d Rijn, BouwCenter Goedhart,
Tankval 23, Tel.: 0172-431081;
Delft, BouwCenter Koolschijn,
Cyclotronweg 3, Tel.: 015-2517171;
Den Haag, BouwCenter Dijkstra,
Dynamostraat 15, Tel.: 070-3803377;
Leiden, BouwCenter Filippo,
Flevoweg 18-20, Tel.: 071-5227281;
Oude Wetering, BouwCenter Filippo,
Kerkstraat 111, Tel.: 071-3319022;
Rotterdam, BouwCenter Rotterdam,
Ceintuurbaan 210, Tel.: 010-4188166;
Sassenheim, BouwCenter Sassenheim
Industriekade 16D, Tel.: 0252-224454;
Wassenaar, BouwCenter Wassenaar,
Marineweg 16, Tel.: 070-5117900;
Zwijndrecht, BouwCenter Zwijndrecht,
Lindtsedijk 28, Tel.: 078-6123182.